


Tarczowy nóż pneumatyczny FP862MT

Tarczowy nóż pneumatyczny FP862MT

Producent: **RASOR**
Dostępność: **7 dni**
Numer katalogowy: **FP862MT**
Numer katalogowy producenta: **FP862MT**

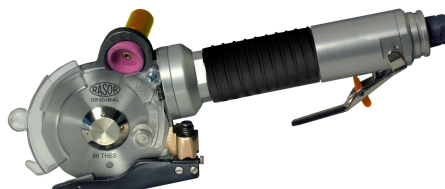

Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/tarczowy-noz-pneumatyczny-fp862mt/22475>

Pneumatyczny nóż tarczowy model FP862MT

zbadany i opracowany głównie do cięcia materiałów kompozytowych, takich jak Kevlar, włókno szklane i włókno węglowe.

Niezwykłe wszechstronne, lekkie i precyzyjne urządzenie w operacji cięcia.

Jedną z charakterystycznych cech pneumatycznego noża tarczowego FP862MT jest możliwość, dzięki obecności ściernicy zamontowanej na głowicy noża, ostrzenia ostrza w dowolnym momencie, bez jego demontażu. Po wykonaniu tej operacji możliwe jest natychmiastowe wznowienie operacji cięcia.

Pneumatyczny nóż tarczowy jest wyposażony w gwintowany złącznik do połączenia z obwodami pneumatycznymi. Doskonale wyważona turbina, z dużą liczbą obrotów i całkowicie zwolniona z konserwacji, redukuje wibracje i hałas do minimum. Szczególną cechą pneumatycznego noża tarczowego jest możliwość zastosowania go również w środowiskach zewnętrznych i do cięcia mokrych lub wilgotnych materiałów, dlatego szczególnie wskazane w garbarniach, farbiarniach itp.

Przy masie około 1 kg, pneumatyczny nóż tarczowy FP862MT jest wyjątkowo lekki i poręczny, a także umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie nawet w zakrzywionych profilach. Zastosowanie sprężonego powietrza jako źródła energii pozwala na ciągłą pracę bez problemów z nagrzewaniem

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Średnica ostrza tarczowego	86mm z przeciwostrzem z twardego metalu
Prędkość ostrza	900obr./min
Użyteczna wysokość cięcia	ok. 25mm
Moc	400 W przy maksymalnym ciśnieniu
Napięcie robocze	max
Ciężar	1100g
Waga z opakowaniem	2000g
Zużycie powietrza	9 litrów/sek.
Minimalne oświetlenie dla czynności roboczych	200 LUX
Wibracje przy uruchomieniu	1,36m/s²
Temperatura	0-55° C
Wilgotność	10-95% bez kondensatu

lub przeciążaniem silnika.

Części mechaniczne wykonane są ze stali,
aluminium i brązu o wysokiej wytrzymałości i
wymagają smarowania po kilku godzinach pracy.

Cena brutto: 6 116,18 PLN brutto

Cena netto: **4 972,50 PLN netto**