


Płytki DNMG150604-MM5 WMP20S Walter

Płytki DNMG150604-MM5 WMP20S Walter

Producent: **Walter**
Dostępność: **2 dni**
Numer katalogowy: **7376603**
Numer katalogowy producenta: **7376603**

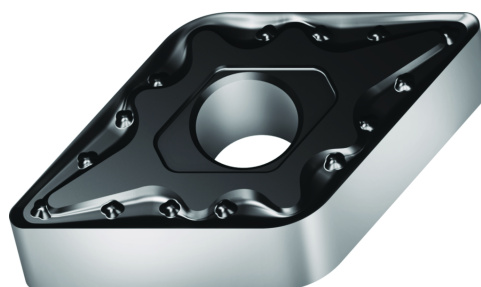

Link do produktu:

<https://mmtools.com.pl/produkt/plytka-dnmg150604-mm5-wmp20s-walter/117304>

Rombowe negatywowe 55° DNMG ...-MM5 •
Tigertec Silver • WMP20S • r=0,4mm WALTER

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
Kąt naroża płytki skrawającej	55°
Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca	0°
Długość krawędzi	15,504mm
Okrąg wpisany	12,7mm
Wysokość krawędzi skrawającej	6,35mm
Promień naroża	0,4mm
Kąt natarcia	20°
Masa (ciężar)	0,018kg
Wykonanie ostrza	E
Łamacz wiórów, oznaczenie producenta	MM5
Wersja płytki skrawającej	N
Liczba możliwości wykorzystania	2
Klasa tolerancji	M

Grubość płytki	6,35mm
Rodzaj mocowania	2
Średnica otworu mocującego	5,16mm
Pokrycie / powierzchnia	TiCN+Al2O3+(TiCN)
Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej	S
Oznaczenie wg normy	DNMG150604
Numer do zamówienia	DNMG150604-MM5 WMP20S
Firma	Walter
Norma	DIN4000-76
Liczba krawędzi tnących	4
Liczba narożników tnących	2
Kodowanie złącza płytki skrawającej	ISO\$DN1506042NB\$\$04
Pozycja kąta, oprawka, po stronie obrabianego przedmiotu	0°
Kąt obrotu phi	0°
Kąt obrotu rho	0°
Kodowanie siedziska płytowego	15
Odległość XY Płaszczyzna XY Strona obrabianego elementu	0mm
Odległość XZ płaszczyzna XZ Strona obrabianego elementu	0mm

Odległość Płaszczyzna YZ Strona obrabanego elementu	0mm
Głębokość skrawania	0.5-2.5 mm
Prędkość posuwu	0.10-0.18 mm
Długość krawędzi skrawającej	15,5mm
Oznaczenie	DNMG150604-MM5 WMP20S
Promień	0,4mm

Cena brutto: 112,42 PLN brutto

Cena netto: **91,40 PLN netto**